



**FITTING INSTRUCTIONS FOR DG0035 DOWNPIPE GRILLE  
YAMAHA YZF-R25/R3 2019-**



Picture A



Picture B

**THIS KIT CONTAINS THE ITEMS PICTURED AND LABELLED OVER PAGE.**

SOME PARTS MAY BE SHOWN FOR CLARITY OF INSTRUCTIONS ONLY.

DO NOT PROCEED UNTIL YOU ARE SURE ALL PARTS ARE PRESENT.

**PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING.**

PLEASE NOTE THAT THE WAY THE KIT IS PACKED DOES NOT NECESSARILY REPRESENT THE WAY OF MOUNTING TO THE BIKE.

IN THE EVENT OF RUBBER WASHERS BEING USED TO HOLD COMPONENTS ONTO BOLTS,  
THESE RUBBER WASHERS CAN BE THROWN AWAY.

**DIGITAL COPIES OF THESE INSTRUCTIONS ARE AVAILABLE FROM:**

[WWW.RG-RACING.COM](http://WWW.RG-RACING.COM)

R&G Racing

Unit 1, Shelleys Lane, East Worldham, Alton, Hampshire GU34 3AQ.


Tel: +44 (0)1420 89007 Fax +44 (0)1420 87301 [www.rg-racing.com](http://www.rg-racing.com) Email: [info@rg-racing.com](mailto:info@rg-racing.com)



<u>TOOLS REQUIRED</u>	<u>GENERAL TORQUE SETTINGS</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10mm Socket and Wrench</li> <li>• 4mm A/F Allen Key</li> </ul>	<p>M4 BOLT = 8Nm                      M5 BOLT = 12Nm                      M6 BOLT = 15Nm                      M8 BOLT = 20Nm                      M10 BOLT = 40Nm                      M12 BOLT = 40Nm</p>

**LEGEND**

ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY
ITEM 1	DG0035 DOWNPIPE GRILLE (FITTED WITH TOOL CLIP 1125)	1

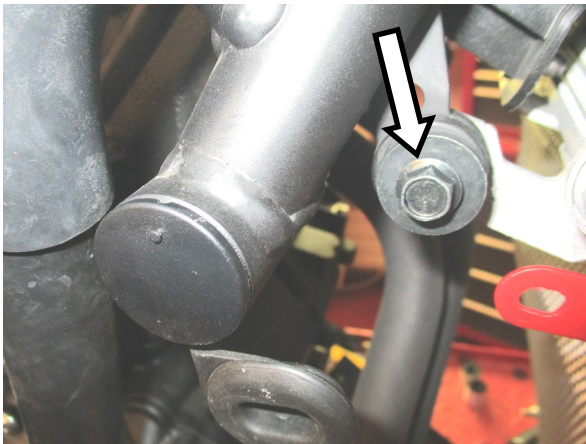

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



## **FITTING INSTRUCTIONS**

- To make it substantially easier to fit the R&G Downpipe Grille, you should remove both the LHS and RHS fairings (please refer to owner's manual for instructions if needed), making sure to disconnect the indicator connectors.
- Loosen (do not remove) the radiator mounting bolts located on either side of the bike as shown in picture 1, using a 10mm socket.
- Offer the downpipe grille (item 1) up to the bike so that the top edge sits just below the radiator, as shown in picture 2.
- Gently slide the clip fitted to the downpipe grille over the downpipe as shown in picture 3.
- If fitting alongside the R&G Radiator Guard (Product Code - RAD0205), slide the downpipe grille mounting slots over the replacement bolts, ensuring that they sit behind the radiator guard mounting tabs, and secure with a 4mm Allen key, as shown in picture 4.
- If just fitting the downpipe grille, secure with the loosened OEM bolts, using a 10mm socket.
- Refit fairings, ensuring that the indicators are functioning correctly before riding.

ISSUE 1 - 03/09/2019 (FB)

### CONSUMER NOTICE

The catalogue description and any exhibition of samples are only broad indications of the Products and R&G may make design changes which do not diminish their performance or visual appeal and supplying them in such state shall conform to the order. The Buyer acknowledges no representation or warranty (other than as to title) has been given or will apply to the Products other than those in R&G's order or confirmation and the Buyer confirms it has chosen the Products as being of merchantable quality and suitable for its particular purposes. Where R&G fits the Products or undertakes other services it shall exercise reasonable skill and care and rectify any fault free of charge unless the workmanship has been disturbed. The Buyer is responsible for ensuring that the warranty on the motorcycle is not affected by the fitting of the Products. On return of any defective Products R&G shall at its option either supply a replacement or refund the purchase money but shall not be liable if the Products have been modified or used or maintained otherwise than in accordance with R&G's or manufacturer's instructions and good engineering practice or if the defect arises from accident or neglect. Other than identified above and subject to R&G not limiting its liability for causing death and personal injury, it shall not be liable for indirect or consequential loss and otherwise its liability shall be limited to the amounts paid by the Buyer for the Products or the fitting or service concerned. These terms do not affect the Buyer's statutory rights.

### R&G RETURNS POLICY (NON-FAULTY GOODS)

Returns must be pre-authorized (if not pre-authorized the return will be rejected). Goods may only be returned direct to us if they were purchased direct from us (customer must prove if necessary). Otherwise to be returned to original vendor. Goods must be in re-sellable condition, in the opinion of R&G. All returns are subject to a 25% restocking and handling fee (25% of the gross value exc. P&P - at the prevailing price at time of purchase). The customer must pay any and all carriage charges. No

R&G Racing

Unit 1, Shelleys Lane, East Worldham, Alton, Hampshire GU34 3AQ.

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax +44 (0)1420 87301 [www.rg-racing.com](http://www.rg-racing.com) Email: [info@rg-racing.com](mailto:info@rg-racing.com)



**NOTICE DE MONTAGE DG0035 GRILLE DE PROTECTION COLLECTEURS  
D'ÉCHAPPEMENT**



Photo A



Photo B

**LE KIT CONTIENT LES ARTICLES EN PHOTO ET ÉTIQUETTES SUR LA PAGE**

LES PARTIES PRÉSENTÉES PEUVENT ÊTRE UNIQUEMENT REPRESENTATIVES POUR LA CLARTE DES INSTRUCTIONS

NE PAS PROCÉDER AU MONTAGE AVANT DE VOUS ÊTRE ASSURÉ QUE TOUTES LES PIÈCES SOIENT PRÉSENTES.

**SVP, LIRE L'ENSEMBLE DE LA NOTICE AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE.**

LA FAÇON DONT LE KIT EST EMBALLÉ NE CORRESPOND PAS FORCÉMENT À LA FAÇON DE MONTER LES  
PIÈCES SUR LA MOTO .

NOTEZ QUE SI LES KITS SONT EMBALLÉS AVEC DES RONDELLES EN CAOUTCHOUC SERVANT À TENIR  
LES COMPOSANTS, CES RONDELLES DOIVENT ÊTRE JETÉES.

**NOTICE DISPONIBLE AU TÉLÉCHARGEMENT SUR : [WWW.RG-RACING.COM](http://WWW.RG-RACING.COM)**

R&G Racing

Unit 1, Shelleys Lane, East Worldham, Alton, Hampshire GU34 3AQ.

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax +44 (0)1420 87301 [www.rg-racing.com](http://www.rg-racing.com) Email: [info@rg-racing.com](mailto:info@rg-racing.com)



<b><u>OUTILS REQUIS</u></b>	<b><u>VALEURS DE SERRAGE</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à cliquet + douilles 10mm</li> <li>• Clés Allen 4mm</li> </ul>	M4 BOULON = 8Nm M5 BOULON = 12Nm M6 BOULON = 15Nm M8 BOULON = 20Nm M10 BOULON = 40Nm M12 BOULON = 40Nm

### **LEGENDE**

<b>ARTICLE NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>QTE</b>
ARTICLE 1	DG0035 GRILLE DE PROTECTION (MONTE AVEC OUTIL CLIP 1125)	1

### **NOTICE DE MONTAGE**

- Pour faciliter considérablement l'adaptation de la grille de protection R&G, vous devez retirer les carénages gauche et droit (veuillez vous reporter au manuel d'utilisateur pour les instructions si nécessaire), en veillant à débrancher les connecteurs de clignotant.
- Desserrez (ne pas enlever) les boulons de fixation du radiateur situés de part et d'autre de la moto, comme indiqué sur la photo 1, à l'aide d'une clé à cliquet + douille 10 mm.
- Placez la grille (article 1) sur la moto de sorte que le bord supérieur se trouve juste en dessous du radiateur, comme indiqué sur la photo 2.
- Faites glisser doucement le clip fixé à la grille de protection sur le collecteur, comme indiqué sur la photo 3.
- Si vous le montez le long de la protection de radiateur R&G (code de produit - RAD0205), faites glisser les fentes de fixation de la grille sur les boulons de remplacement, en veillant à ce qu'ils se trouvent derrière les pattes de fixation de la protection de radiateur, puis fixez à l'aide d'une clé Allen de 4 mm, comme indiqué sur la photo 4.
- Si vous installez simplement la grille de protection, fixez-la avec les boulons d'origine desserrés à l'aide d'une douille de 10 mm.
- Remettre en place les carénages en s'assurant que les clignotants fonctionnent correctement avant de rouler.

R&G Racing

Unit 1, Shelleys Lane, East Worldham, Alton, Hampshire GU34 3AQ.

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax +44 (0)1420 87301 [www.rg-racing.com](http://www.rg-racing.com) Email: [info@rg-racing.com](mailto:info@rg-racing.com)



## **MONTAGEANLEITUNG FÜR DG0035 KRÜMMERSCHUTZGITTER**

**YAMAHA YZF-R25/R3 2019-**



Abbildung A

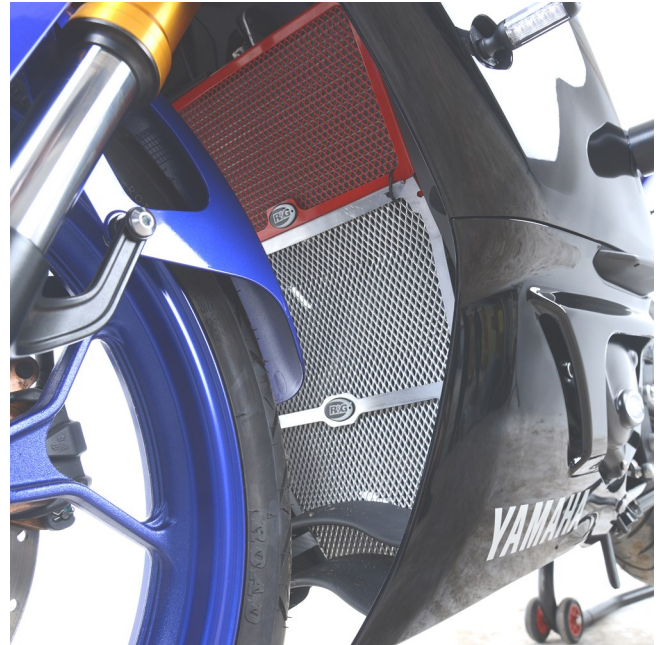


Abbildung B

**Alle Kit-Teile sind unten abgebildet und gekennzeichnet**

**Die abgebildeten Teile dienen lediglich zur Erklärung.**

**Überprüfen Sie zuerst, dass alle Teile vorhanden sind.**

**Lesen Sie die Montageanleitung komplett durch, bevor Sie anfangen.**

**WENN SIE BEI DER MONTAGE DIESES PRODUKTES UNSICHER SIND , BITTE EINEN UNSERER HÄNDLER KONTAKTIEREN ODER DAS KIT VON EINEM QUALIFIZIERTEN ZWEIRAD-MECHANIKER MONTIEREN LASSEN.**

Die Verpackung der Teile stellt nicht die Reihenfolge der Montage dar.

Hinweis für Kits mit Plastikunterlegscheiben an den Schrauben –  
Diese Plastik-Unterlegscheiben werden nicht für den Einbau benötigt!

**EINE DIGITALE VERSION DIESER MONTAGEANLEITUNG KANN AUF FOLGENDER SEITE HERUNTERGELADEN WERDEN:**

[WWW.RG-RACING.COM](http://WWW.RG-RACING.COM)

R&G Racing

Unit 1, Shelleys Lane, East Worldham, Alton, Hampshire GU34 3AQ.

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax +44 (0)1420 87301 [www.rg-racing.com](http://www.rg-racing.com) Email: [info@rg-racing.com](mailto:info@rg-racing.com)



<b><u>SIE BENÖTIGEN FOLGENDES WERKZEUG</u></b>	<b><u>ALLGEM. ANZUGSDREHMOMENT</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10mm Steckschlüssel</li> <li>• 4mm A/F Inbusschlüssel</li> </ul>	M4 SCHRAUBE = 8Nm M5 SCHRAUBE = 12Nm M6 SCHRAUBE = 15Nm M8 SCHRAUBE = 20Nm M10 SCHRAUBE = 40Nm M12 SCHRAUBE = 40Nm

### **LIEFERUMFANG**

<b>ARTIKEL -NR.</b>	<b>BESCHREIBUNG</b>	<b>MENGE</b>
ARTIKEL1	DG0035 KRÜMMERSCHUTZGITTER (MIT KLEMME VORMONTIERT 1125)	1

### **MONTAGEANLEITUNG**

- Um die Montage des R&G Krümmerschutzgitters zu vereinfachen, entfernen Sie die Seitenverkleidungen an beiden Seiten (falls notwendig, bitte den Anleitungen dafür im Handbuch nachschlagen) - achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die Verbindungen für die Blinker trennen.
- Lösen Sie (nicht entfernen) die Montageschrauben für den Kühler an beiden Seiten des Motorrades wie in Abbildung 1 abgebildet – benutzen Sie hierfür einen 10mm Steckschlüssel.
- Das Krümmerschutzgitter (Artikel 1) ans Motorrad ansetzen, sodass die obere Ecke knapp unter dem Kühler positioniert ist, wie in Abbildung 2 abgebildet.
- Die am Krümmerschutzgitter vormontierte Klemme vorsichtig am Krümmer anbringen wie in Abbildung 3 abgebildet.
- Wenn Sie den R&G Kühlerschutz (Artikel-Nr. RAD0205) gleichzeitig montieren, die Montageschlitze für das Krümmerschutzgitter über die Ersatzschrauben schieben, sodass sie hinter den Montagelaschen für den Kühlerschutz sitzen. Mit einem 4mm Inbusschlüssel sichern wie in Abbildung 4 abgebildet.
- Wenn Sie nur das Krümmerschutzgitter montieren, die zuvor gelösten Originalschrauben mit einem 10mm Steckschlüssel befestigen.
- Montieren Sie die Seitenverkleidungen wieder und überprüfen Sie, dass die Blinker ordnungsgemäß funktionieren, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.

AUSGABE 1 - 03/09/2019 (FB)  
R&G Racing

Unit 1, Shelleys Lane, East Worldham, Alton, Hampshire GU34 3AQ.

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax +44 (0)1420 87301 [www.rg-racing.com](http://www.rg-racing.com) Email: [info@rg-racing.com](mailto:info@rg-racing.com)