



**FITTING INSTRUCTIONS FOR LP0231 LICENCE PLATE BRACKET**  
**KTM 1290 SUPERDUKE 2017-**


Page | 1



**THIS KIT CONTAINS THE ITEMS PICTURED AND LABELLED BELOW.**  
**DO NOT PROCEED UNTIL YOU ARE SURE ALL PARTS ARE PRESENT.**

**Please note that the way the kit is packed does not necessarily represent the way of mounting to the bike**

THE PARTS SHOWN MAY BE REPRESENTATIVE ONLY (FOR CLARITY OF INSTRUCTIONS ONLY)

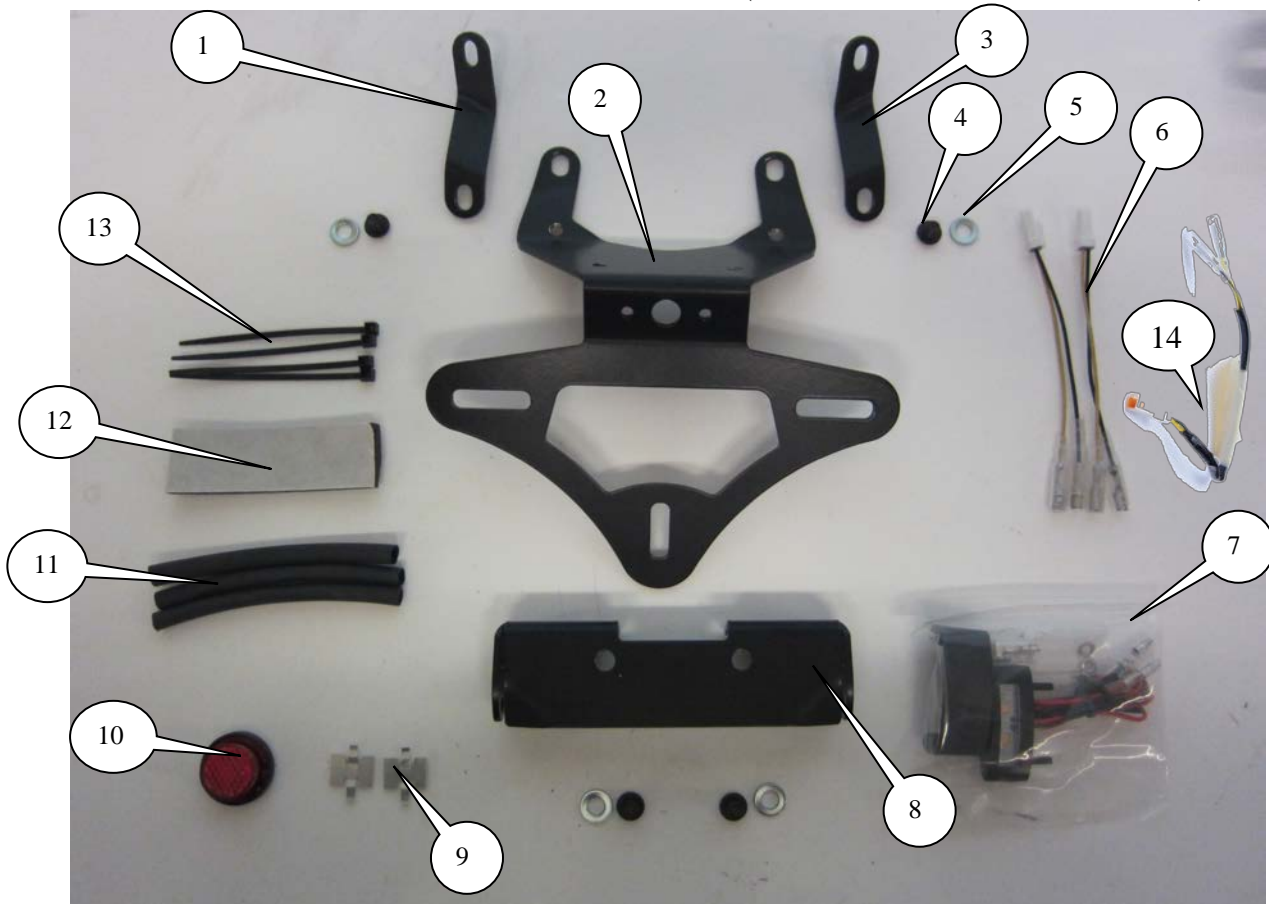



## **LEGEND**

ITEM 1 = LICENCE PLATE BRACKET (LHS) SUPPORT BRACKET (TB0231 PART 1) (x1).

ITEM 2 = LICENCE PLATE BRACKET (TB0158 PART 1) (x1).

ITEM 3 = LICENCE PLATE BRACKET (RHS) SUPPORT BRACKET (TB0231 PART 2) (x1).

ITEM 4 = M6x6mm LONG BUTTON HEAD BOLTS (x4).

ITEM 5 = M6 WASHERS (x4).

ITEM 6 = MINI INDICATOR CONNECTORS (CON014) (x2).

ITEM 7 = LICENCE PLATE LIGHT ASSEMBLY (LA0002) (x1).

ITEM 8 = INDICATOR MOUNTING BRACKET (TB0158 PART 2) (x1).

ITEM 9 = CABLE CLIPS (x2).

ITEM 10 = REFLECTOR (REFL 1) (x1).

ITEM 11 = 150mm LENGTH OF HEAT SHRINK (x3).

ITEM 12 = 150mm LENGTH OF SELF ADHESIVE FOAM (x1).

ITEM 13 = SMALL CABLE TIES (x4).

ITEM 14 = LICENCE PLATE ILLUMINATOR CONNECTOR (CON026) (x1)

Page | 2

## **TOOLS REQUIRED**

- Set of metric Allen keys to include 4mm A/F size.
- Socket set to include 8, 10, 12 and 13mm A/F sockets and wrench.
  - T20 Torx bit or key.
  - Phillips screw-driver.
  - Electrical pliers/crimps.
  - Small amount of superglue.

## **MAXIMUM TORQUE SETTINGS**

M4 BOLT = 8Nm

M5 BOLT = 12Nm

M6 BOLT = 15Nm


M8 BOLT = 20Nm




PICTURE 1




PICTURE 2

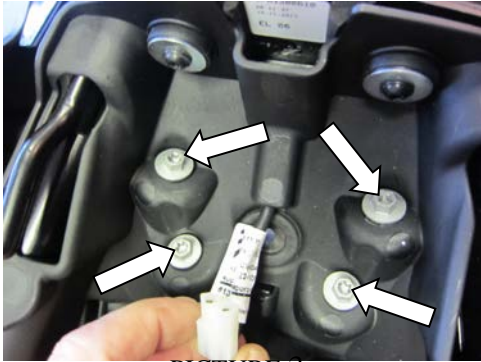


PICTURE 3

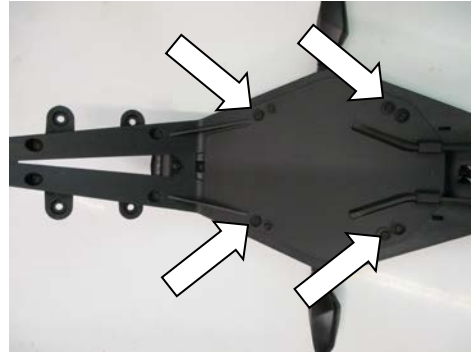

PICTURE 4

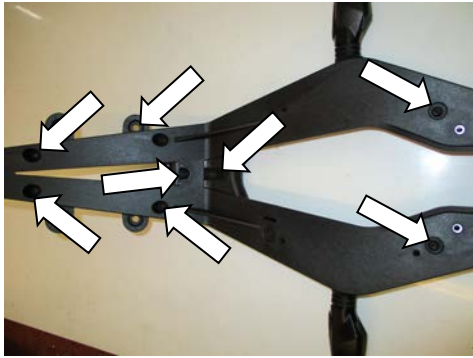

PICTURE 5

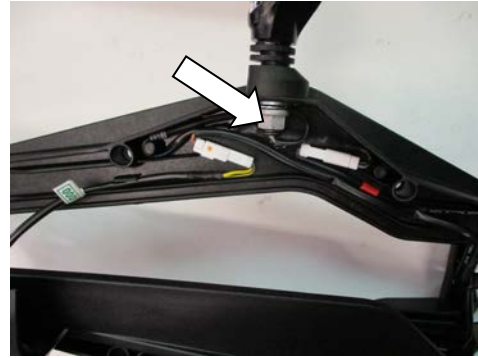

PICTURE 6




PICTURE 7



PICTURE 8



PICTURE 9

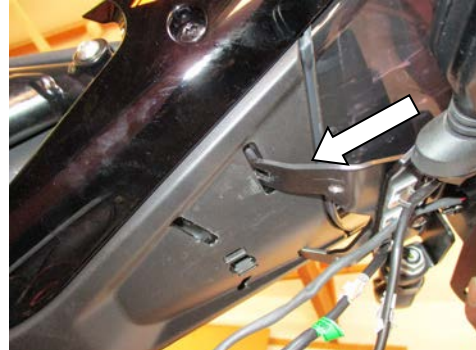

PICTURE 10



PICTURE 11



PICTURE 12

### **FITTING INSTRUCTIONS**

- REMOVE THE RIDER SEAT USING KEY (SEE PICTURE 1) AND REMOVE THE PILLION SEAT/SEAT COWL.
- DISCONNECT THE LARGER PLUG SOCKETS AS SHOWN IN PICTURE 2.
- UNDO AND REMOVE THE FOUR BOLTS ARROWED IN PICTURE 3 WHILE SUPPORTING THE ORIGINAL LICENCE PLATE BRACKET.
- GENTLY REMOVE THE ORIGINAL LICENCE PLATE BRACKET WHILE FEEDING THE ORIGINAL WIRING THROUGH THE RUBBER GROMMET.

### **IF REUSING THE ORIGINAL INDICATORS**

- REMOVE THE FOUR SCREWS ARROWED IN PICTURE 4 AND REMOVE THE UNDER-TRAY/COVER.
- REMOVE THE 10 SCREWS ARROWED IN PICTURE 5 AND SPLIT THE OEM LICENCE PLATE BRACKET IN HALVES TO ALLOW ACCESS TO THE INDICATORS AND THE WIRING.
- DISCONNECT ALL INDICATOR AND OEM LICENCE PLATE ILLUMINATOR CONNECTORS FROM THE SUB-HARNESS. SUB-HARNESS IS TO BE RE-USED AT LATER STAGE. PLEASE NOTE THE WIRING'S ORIENTATION BEFORE DISCONNECTING.
- REMOVE THE NUT SHOWN IN PICTURE 6 AND REMOVE THE ORIGINAL INDICATOR, REPEAT FOR THE OTHER INDICATOR.
- FIT TO THE INDICATOR MOUNTING BRACKET (ITEM 8) IN THE SAME MANNER.





#### IF USING MINI INDICATORS

- IF FITTING MINI-INDICATORS (R&G PRODUCT CODE RG370= BULB TYPE, RG371= LED TYPE OR RG372= AERO LED TYPE), FIT THE INDICATORS OF CHOICE (PLEASE USE THE SUPPLIED HEAT SHRINK (ITEM 11) TO PROTECT THE WIRING) AS SHOWN IN PICTURE 7.
- FIT THE INDICATOR MOUNTING BRACKET (ITEM 8) TO THE LICENCE PLATE BRACKET (ITEM 2) USING TWO OF THE M6 BUTTON HEAD BOLTS (ITEM 4) AND WASHERS (ITEM 5) AS SHOWN IN PICTURE 8.
- FIT THE NEW LICENCE PLATE ILLUMINATOR (ITEM 7) TO THE NEW LICENCE BRACKET (ITEM 2) AS SHOWN IN PICTURE 9 (PLEASE USE THE SUPPLIED HEAT SHRINK (ITEM 11) TO PROTECT THE WIRING).
- **PLEASE NOTE YOU WILL NEED TO GLUE THE LIGHT SHROUD TO THE LED LICENCE PLATE LIGHT BEFORE FITTING USING SUPER GLUE.**
- PLEASE USE THE PROVIDED CABLE CLIPS (ITEM 9) AND THE CABLE TIES (ITEM 13) TO TIDY THE WIRING AS SHOWN IN PICTURE 8.
- CUT AND APPLY THE SELF ADHESIVE FOAM (ITEM 12) AS SHOWN IN PICTURE 9 TO HELP PREVENT MARKING OF THE REAR LIGHT.
- OFFER THE NEW LICENCE PLATE BRACKET INTO POSITION AS SHOWN IN PICTURE 10.
- USING THE ORIGINAL BOLTS (AS SHOWN IN PICTURE 3) SECURE THE NEW LICENCE PLATE BRACKET INTO POSITION, DO NOT FULLY TIGHTEN THE BOLTS AT THIS STAGE.
- FROM THE KIT, TAKE THE LHS SUPPORT BRACKET (ITEM 3) AND OFFER IT IN POSITION SHOWN IN PICTURE 11 WITH THE LONGER ARM INSERTED INTO THE SLOT IN THE UNDERTRAY. SECURE THE SUPPORT BRACKET TO THE SUBFRAME USING OEM BOLT REMOVED EARLIER AND THE OTHER END OF THE BRACKET TO BE MOUNTED TO THE NEW LICENCE PLATE BRACKET USING AN M6 x 6mm LONG BOLT PROVIDED IN THE KIT. TIGHTEN THE TWO BOLTS EVENLY. REPEAT THE PROCEDURE FOR RHS SUPPORT BRACKET (ITEM 1) AS SHOWN IN PICTURE 12.
- TIGHTEN ALL BOLTS TO ENSURE CORRECT FITMENT OF NEW LICENCE PLATE BRACKET.
- FEED THE WIRES THROUGH THE RUBBER GROMMET AS ORIGINAL.
- IF USING THE ORIGINAL INDICATORS, RECONNECT INDICATOR (TURN SIGNAL) PLUG SOCKETS AS ORIGINAL TO THE SUB-HARNESS.
- IF USING R&G MINI INDICATORS USE THE SUPPLIED CONNECTORS (ITEM 6) TO CONNECT THE INDICATORS. CONNECT THE BULLET CONNECTORS IN THIS SCHEME:
  1. CONNECTOR YELLOW -----→ INDICATOR YELLOW
  2. CONNECTOR BLACK -----→ INDICATOR BLACKTHEN CONNECT THE OTHER END OF SUPPLIED CONNECTORS TO THE SUB-HARNESS AS ORIGINAL.
- CONNECT THE SUPPLIED LICENCE PLATE ILLUMINATOR CONNECTOR (ITEM 14) TO THE NEW LICENCE PLATE ILLUMINATOR BULLET CONNECTORS IN THIS SCHEME:
  1. CONNECTOR YELLOW -----→ ILLUMINATOR RED
  2. CONNECTOR YELLOW/ BLACK ---→ ILLUMINATOR BLACKCONNECT THE OTHER END OF THE CONNECTOR TO THE SUB-HARNESS AS ORIGINAL. IF LIGHTS FAIL TO ILLUMINATE PLEASE SWAP THE BULLET CONNECTORS OVER.



- ONCE ALL CONNECTORS ARE CONNECTED TO THE SUB-HARNESS, PLEASE CONNECT THE SINGLE SUB-HARNESS CONNECTOR TO THE MAIN LOOM CONNECTOR AS ORIGINAL.
- IT IS A GOOD IDEA TO TRY ALL LIGHTS AT THIS STAGE IF THE LICENCE PLATE ILLUMINATOR FAILS YOU WILL NEED TO SWAP THE BULLET CONNECTORS OVER.
- TIDY ALL THE WIRING USING CABLE TIES PROVIDED.
- REFIT THE PILLION SEAT AS ORIGINAL.
- REFIT LICENCE PLATE (IT MAY REQUIRE RE-DRILLING).
- **IMPORTANT: IF FITTING A FULL-SIZE LICENCE PLATE AND PLACING IT FAR DOWN ON THE LICENCE PLATE HANGER, THERE IS A SMALL CHANCE OF THE LICENCE PLATE HITTING THE BACK WHEEL UNDER HEAVY LOAD AND OVER LARGE BUMPS IN THE ROAD. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO CHECK FOR THIS POSSIBILITY AND TAKE AVOIDING ACTION. FAILURE TO CHECK THIS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.**
- DEPENDING ON LOCAL LAWS, ATTACH ENCLOSED RED REFLECTOR (ITEM 10) IN AN APPROPRIATE LOCATION.
- TEST THE INDICATORS (TURN SIGNALS), LICENCE PLATE ILLUMINATOR AND ALL LIGHTS BEFORE RIDING.

ISSUE 1 19/06/2017 (HH)

#### CONSUMER NOTICE

The catalogue description and any exhibition of samples are only broad indications of the Products and R&G may make design changes which do not diminish their performance or visual appeal and supplying them in such state shall conform to the order. The Buyer acknowledges no representation or warranty (other than as to title) has been given or will apply to the Products other than those in R&G's order or confirmation and the Buyer confirms it has chosen the Products as being of merchantable quality and suitable for its particular purposes. Where R&G fits the Products or undertakes other services it shall exercise reasonable skill and care and rectify any fault free of charge unless the workmanship has been disturbed. The Buyer is responsible for ensuring that the warranty on the motorcycle is not affected by the fitting of the Products. On return of any defective Products R&G shall at its option either supply a replacement or refund the purchase money but shall not be liable if the Products have been modified or used or maintained otherwise than in accordance with R&G's or manufacturer's instructions and good engineering practice or if the defect arises from accident or neglect. Other than identified above and subject to R&G not limiting its liability for causing death and personal injury, it shall not be liable for indirect or consequential loss and otherwise its liability shall be limited to the amounts paid by the Buyer for the Products or the fitting or service concerned. These terms do not affect the Buyer's statutory rights.

#### R&G RACING RETURNS POLICY (NON-FAULTY GOODS)

Returns must be pre-authorized (if not pre-authorized the return will be rejected). Goods may only be returned direct to us if they were purchased direct from us (customer must prove if necessary). Otherwise to be returned to original vendor. Goods must be in re-sellable condition, in the opinion of R&G Racing. All returns are subject to a 25% restocking and handling fee (25% of the gross value exc. P&P – at the prevailing price at time of purchase). The customer must pay any and all carriage charges. No returns of discontinued products, unless within 14 days of purchase. This policy does not affect your statutory rights and does not refer to faulty goods.

R&G Racing

Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax: +44 (0)1420 87301 [www.rg-racing.com](http://www.rg-racing.com) Email: [info@rg-racing.com](mailto:info@rg-racing.com)



**NOTICE DE MONTAGE POUR LP0231 SUPPORT DE PLAQUE**  
**KTM 1290 SUPERDUKE 2017-**


Page | 7



**Le kit contient les articles exposés ci-dessous, vérifier que toutes les pièces soient présentes avant de procéder au montage.**

**La façon dont le kit est emballé ne correspond pas forcément à la façon de monter les pièces sur la moto.**

**LES PARTIES PRESENTEES PEUVENT ETRE UNIQUEMENT REPRESENTATIVES (POUR LA CLARTE DES INSTRUCTIONS UNIQUEMENT)**

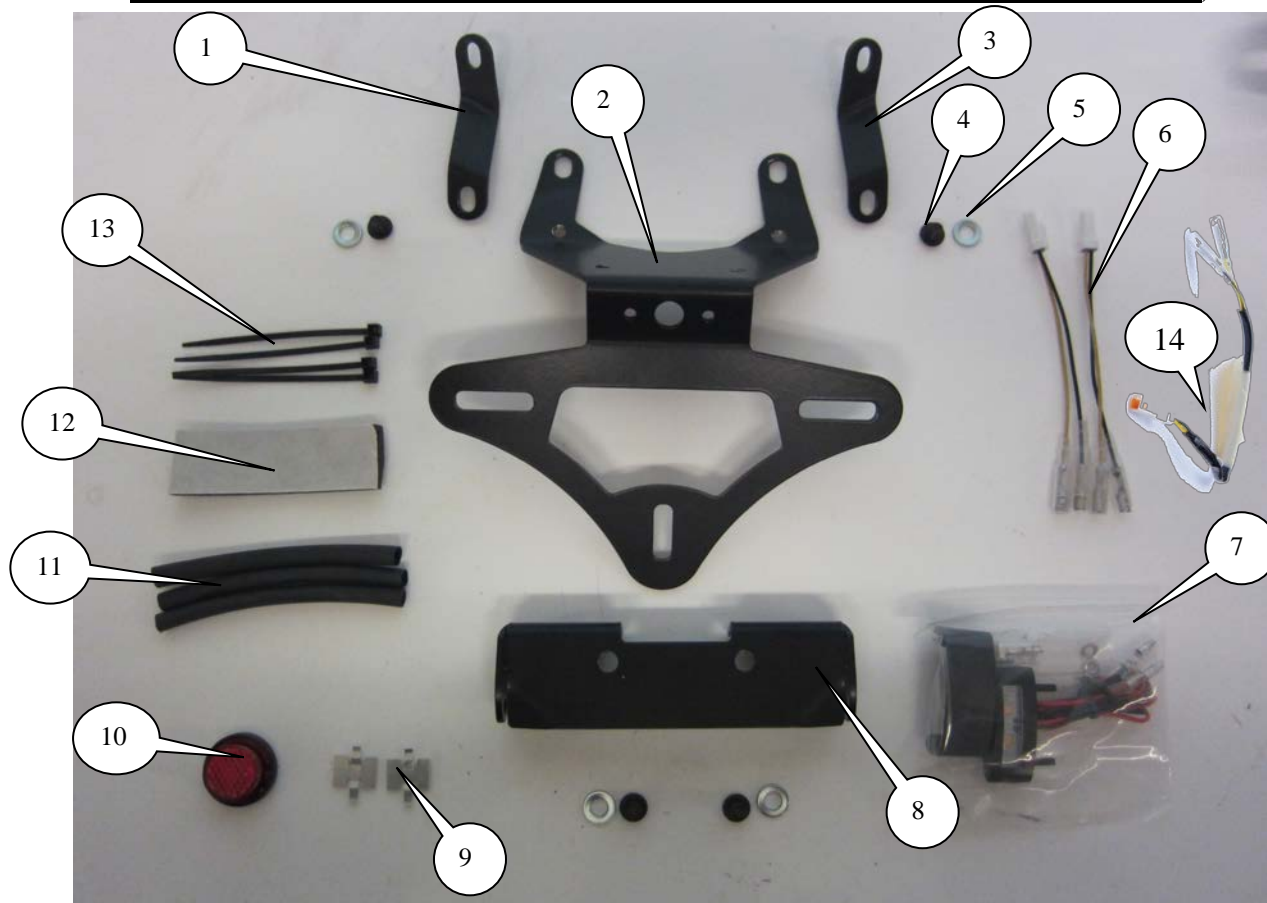



### **LEGENDE**

- ARTICLE 1 = SUPPORT DE PLAQUE (GAUCHE) (TB0231 PARTIE 1) (x1).  
ARTICLE 2 = LICENCE PLATE BRACKET (TB0158 PARTIE 1) (x1).  
ARTICLE 3 = LICENCE PLATE BRACKET (RHS) SUPPORT BRACKET (TB0231 PARTIE 2) (x1).  
ARTICLE 4 = M6x6mm BOULONS (x4).  
ARTICLE 5 = M6 RONDELLES x4).  
ARTICLE 6 = CONNECTEURS DE MINI CLIGNOTANTS (CON014) (x2).  
ARTICLE 7 = ASSEMBLAGE FEU DE PLAQUE (LA0002) (x1).  
ARTICLE 8 = SUPPORT DE FIXATION CLIGNOTANT (TB0158 PARTIE 2) (x1).  
ARTICLE 9 = CLIPS CABLE (x2).  
ARTICLE 10 = REFLECTEUR (REFL 1) (x1).  
ARTICLE 11 = 150mm LONGUEUR DE MANCHON THERMO RETRACTABLE (x3).  
ARTICLE 12 = 150mm LONGUEUR DE MOUSSE AUTOCOLLANTE (x1).  
ARTICLE 13 = PETITS COLLIERS DE SERRAGE (x4).  
ARTICLE 14 = CONNECTEUR FEU DE PLAQUE (CON026) (x1)

### **OUTILS REQUIS**

- Clés Allen 4mm
- Clé à cliquet + douilles 8, 10, 12 et 13mm
  - Clé Torx T20
- Tournevis cruciforme.
- Pincés électriques.
- Un peu de superglue.

### **VALEURS DE SERRAGE RECOMMANDÉES**

M4 BOULON = 8Nm  
M5 BOULON = 12Nm  
M6 BOULON = 15Nm  
M8 BOULON = 20Nm



PHOTO 1

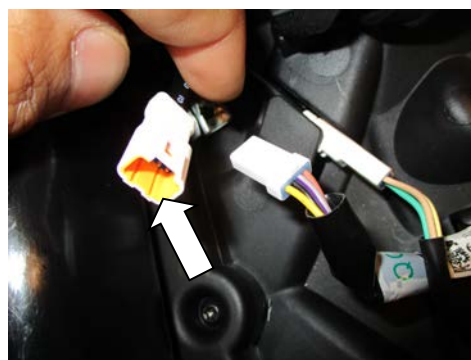


PHOTO 2





PHOTO 3



PHOTO 4

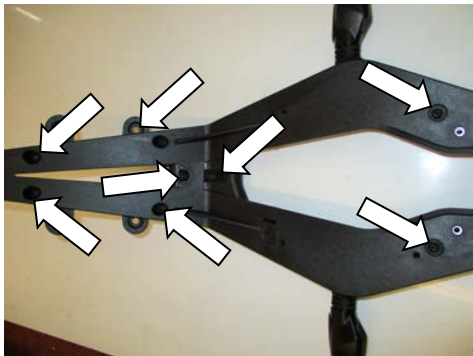


PHOTO 5



PHOTO 6



PHOTO 7



PHOTO 8



PHOTO 9

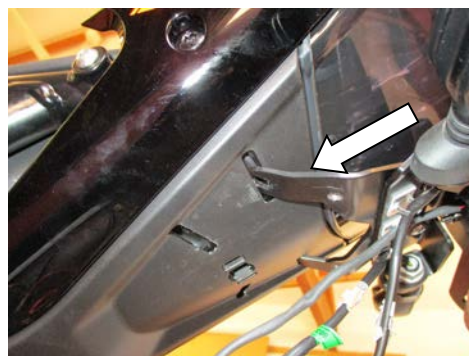


PHOTO 10



PHOTO 11



PHOTO 12

#### **NOTICE DE MONTAGE**

- ENLEVER LE SIÈGE DU PILOTE EN UTILISANT LA CLÉ (PHOTO 1) ET ENLEVER LE CAPOT DE SIÈGE PASSAGER.
- DECONNECTER LES PRISES LES PLUS LARGES INDIQUÉES SUR LA PHOTO 2.
- ENLEVER LES BOULONS INDIQUÉS SUR LA PHOTO 3 TOUT EN SUPPORTANT LE SUPPORT DE PLAQUE D'ORIGINE.
- ENLEVER LE SUPPORT DE PLAQUE D'ORIGINE TOUT EN PASSANT LES FILS DANS L'OEILLET EN CAOUTCHOUC.

#### **SI VOUS RÉUTILISEZ LES CLIGNOTANTS D'ORIGINE**

- ENLEVER LES 4 VIS INDIQUÉES SUR LA PHOTO 4 ET ENLEVER LE CACHE / SOUS PLATEAU.
- ENLEVER LES 10 VIS INDIQUÉES SUR LA PHOTO 5 ET SCINDER LE SUPPORT DE PLAQUE D'ORIGINE EN 2 MOITIÉS, POUR ACCÉDER AUX CLIGNOTANTS ET AUX CÂBLES.
- DÉCONNECTER TOUS LES CLIGNOTANTS ET LES CONNECTEURS DE FEU DE PLAQUE D'ORIGINE DU SOUS HARNAIS. LE SOUS HARNAIS SERA RÉUTILISÉ PLUS TARD. NOTEZ L'ORIENTATION DES FILS AVANT DE DÉCONNECTER.



- ENLEVER L'ÉCROU INDIQUÉ SUR LA PHOTO 6 PUIS ENLEVER LE CLIGNOTANT D'ORIGINE, RÉPÉTER L'OPÉRATION POUR L'AUTRE CLIGNOTANT.
- MONTER LE SUPPORT DE FIXATION DE CLIGNOTANTS (ARTICLE 8) DE LA MÊME FAÇON.

Page | 11

#### SI VOUS UTILISEZ DES MINI CLIGNOTANTS

- SI VOUS UTILISEZ DES MINI CLIGNOTANTS (R&G CODE PRODUIT RG370= TYPE AMPOULE, RG371= TYPE LED OU RG372= TYPE LED LATÉRALE), MONTEZ LES CLIGNOTANTS DE VOTRE CHOIX (SVP UTILISEZ LE BANDEAU THERMO RÉTRACTABLE (ARTICLE 11) POUR PROTÉGER LES FILS), VOIR PHOTO 7.
- MONTER LE SUPPORT DE FIXATION DE CLIGNOTANTS (ARTICLE 8) SUR LE SUPPORT DE PLAQUE (ARTICLE 2) EN UTILISANT 2 BOULONS M6 (ARTICLE 4) ET DES RONDELLES (ARTICLE 5), VOIR PHOTO 8.
- MONTER LE NOUVEAU FEU DE PLAQUE (ARTICLE 7) SUR LE NOUVEAU SUPPORT DE PLAQUE (ARTICLE 2), VOIR PHOTO 9 (UTILISER LE MANCHON THERMO RETRACTABLE FOURNI (ARTICLE 11) POUR PROTEGER).
- **NOTEZ QUE VOUS DEVREZ COLLER LE LINCEUL DE FEU SUR LE FEU DE PLAQUE AVANT DE PROCEDER AU MONTAGE EN UTILISANT DE LA SUPERGLUE.**
- UTILISER LES CLIPS CABLE FOURNIS (ARTICLE 9) ET LES COLLIERS DE SERRAGE (ARTICLE 13) POUR REGROUPER LES FILS, VOIR PHOTO 8.
- COUPER ET APPLIQUER LA MOUSSE AUTOCOLLANTE (ARTICLE 12), VOIR PHOTO 9 POUR EVITER DE MARQUER LE FEU ARRIERE.
- MONTER LE NOUVEAU SUPPORT DE PLAQUE EN POSITION, VOIR PHOTO 10.
- EN UTILISANT LES BOULONS D'ORIGINE (VOIR PHOTO 3), FIXER LE NOUVEAU SUPPORT DE PLAQUE EN POSITION. NE PAS SERRER COMPLETEMENT LES BOULONS A CE STADE.
- DANS LE KIT, PRENDRE LE SUPPORT DE PLAQUE DU COTE GAUCHE (ARTICLE 3) ET MONTEZ LE EN POSITION, VOIR PHOTO 11 AVEC LE BRAS LE PLUS LONG INSÉRÉ DANS LA FENTE DU SOUS PLATEAU. FIXER LE SUPPORT DE PLAQUE AU SOUS-CADRE EN UTILISANT LE BOULON D'ORIGINE ENLEVÉ PLUS TÔT ET L'AUTRE EXTRÉMITÉ DU SUPPORT DOIT ÊTRE MONTÉE SUR LE NOUVEAU SUPPORT DE PLAQUE EN UTILISANT UN BOULON M6 x 6mm FOURNI DANS LE KIT. SERRER LES 2 BOULONS DE FAÇON IDENTIQUE. RÉPÉTER L'OPÉRATION POUR LE SUPPORT DE PLAQUE DU CÔTÉ DROIT (ARTICLE 1), VOIR PHOTO 12.
- SERRER TOUS LES BOULONS POUR ASSURER UN MONTAGE CORRECT DU NOUVEAU SUPPORT DE PLAQUE.
- PASSER LES FILS DANS L'OEILLET EN CAOUTCHOUC COMME A L'ORIGINE.
- SI VOUS UTILISEZ LES CLIGNOTANTS D'ORIGINE, RECONNECTER LES PRISES DE CLIGNOTANT COMME A L'ORIGINE SUR LE SOUS HARNAIS.
- SI VOUS UTILISEZ LES MINI CLIGNOTANTS R&G, UTILISEZ LES CONNECTEURS FOURNIS (ARTICLE 6) POUR CONNECTER LES CLIGNOTANTS. CONNECTER LES CONNECTEURS SELON CE SCHÉMA:
  3. CONNECTEUR JAUNE -----→ CLIGNOTANT JAUNE
  4. CONNECTEUR NOIR -----→ CLIGNOTANT NOIRENSUITE, CONNECTER L'AUTRE EXTRÉMITÉ DES CONNECTEURS FOURNIS AU SOUS HARNAIS, COMME A L'ORIGINE.

R&G Racing

Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax: +44 (0)1420 87301 [www.rg-racing.com](http://www.rg-racing.com) Email: [info@rg-racing.com](mailto:info@rg-racing.com)



- CONNECTER LE CONNECTEUR DE FEU DE PLAQUE FOURNI (ARTICLE 14) AUX CONNECTEURS DU NOUVEAU DE FEU DE PLAQUE, SELON CE SCHÉMA :
  3. CONNECTEUR JAUNE -----→ FEU ROUGE
  4. CONNECTEUR JAUNE/NOIR ---→ FEU NOIRCONNECTER L'AUTRE EXTRÉMITÉ DU CONNECTEUR AU SOUS HARNAIS COMME A L'ORIGINE. SI L'ÉCLAIRAGE ÉCHOUE, TOURNEZ LES CONNECTEURS.
- UNE FOIS TOUS LES CONNECTEURS CONNECTÉS AU SOUS HARNAIS, CONNECTEZ L'UNIQUE CONNECTEUR DE SOUS HARNAIS AU CONNECTEUR DE FAISCEAU PRINCIPAL.
- IL EST JUDICIEUX DE TESTER LE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE DES FEUX A CE STADE. SI L'ÉCLAIRAGE DU FEU DE PLAQUE ÉCHOUE, TOURNEZ LES CONNECTEURS.
- REGROUPER LES FILS ENSEMBLE A L'AIDE DES COLLIERS DE SERRAGE FOURNIS.
- REMONTER LE SIÈGE PASSAGER COMME A L'ORIGINE.
- REMONTER LA PLAQUE D'IMMATRICULATION (PEUT NéCESSITER UN PERÇAGE).
- **IMPORTANT : SI VOUS INSTALLEZ UNE GROSSE PLAQUE, IL Y A UN RISQUE QUE LA PLAQUE ENTRE EN CONTACT AVEC LA ROUE ARRIÈRE EN CAS DE CHOC SUR LA ROUTE (bosse, grosse charge etc...). IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE VÉRIFIER QUE CELA NE PUISSE PAS SE PRODUIRE. NE PAS EFFECTUER CES VÉRIFICATIONS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES AINSI QUE DES BLESSURES GRAVES POUR LE PILOTE.**
- SELON LES LOIS LOCALES, ATTACHER LE REFECTEUR ROUGE (ARTICLE 10) A L'ENDROIT APPROPRIÉ.
- **TESTER LE FEU DE PLAQUE, LES CLIGNOTANTS, AINSI QUE L'ENSEMBLE DES FEUX AVANT DE PRENDRE LA ROUTE.**

ISSUE 1 19/06/2017 (HH)

#### CONSUMER NOTICE

The catalogue description and any exhibition of samples are only broad indications of the Products and R&G may make design changes which do not diminish their performance or visual appeal and supplying them in such state shall conform to the order. The Buyer acknowledges no representation or warranty (other than as to title) has been given or will apply to the Products other than those in R&G's order or confirmation and the Buyer confirms it has chosen the Products as being of merchantable quality and suitable for its particular purposes. Where R&G fits the Products or undertakes other services it shall exercise reasonable skill and care and rectify any fault free of charge unless the workmanship has been disturbed. The Buyer is responsible for ensuring that the warranty on the motorcycle is not affected by the fitting of the Products. On return of any defective Products R&G shall at its option either supply a replacement or refund the purchase money but shall not be liable if the Products have been modified or used or maintained otherwise than in accordance with R&G's or manufacturer's instructions and good engineering practice or if the defect arises from accident or neglect. Other than identified above and subject to R&G not limiting its liability for causing death and personal injury, it shall not be liable for indirect or consequential loss and otherwise its liability shall be limited to the amounts paid by the Buyer for the Products or the fitting or service concerned. These terms do not affect the Buyer's statutory rights.

#### R&G RACING RETURNS POLICY (NON-FAULTY GOODS)

Returns must be pre-authorized (if not pre-authorized the return will be rejected). Goods may only be returned direct to us if they were purchased direct from us (customer must prove if necessary). Otherwise to be returned to original vendor. Goods must be in re-sellable condition, in the opinion of R&G Racing. All returns are subject to a 25% restocking and handling fee (25% of the gross value exc. P&P – at the prevailing price at time of purchase). The customer must pay any and all carriage charges. No returns of discontinued products, unless within 14 days of purchase. This policy does not affect your statutory rights and does not refer to faulty goods.

R&G Racing

Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax: +44 (0)1420 87301 [www.rg-racing.com](http://www.rg-racing.com) Email: [info@rg-racing.com](mailto:info@rg-racing.com)





**MONTAGEANLEITUNG FÜR LP0231 KENNZEICHENHALTER**  
**KTM 1290 SUPERDUKE 2017-**


Page | 13



**ALLE TEILE SIND UNTEN ABGEBILDET UND GEKENNZEICHNET. BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN, ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE TEILE VORHANDEN SIND.**

**Hinweis: Die Verpackung der Teile stellt nicht die Reihenfolge der Montage dar.**

DIE UNTEN ABGEBILDETEN TEILE DIENEN LEDIGLICH ZUR ERKLÄRUNG

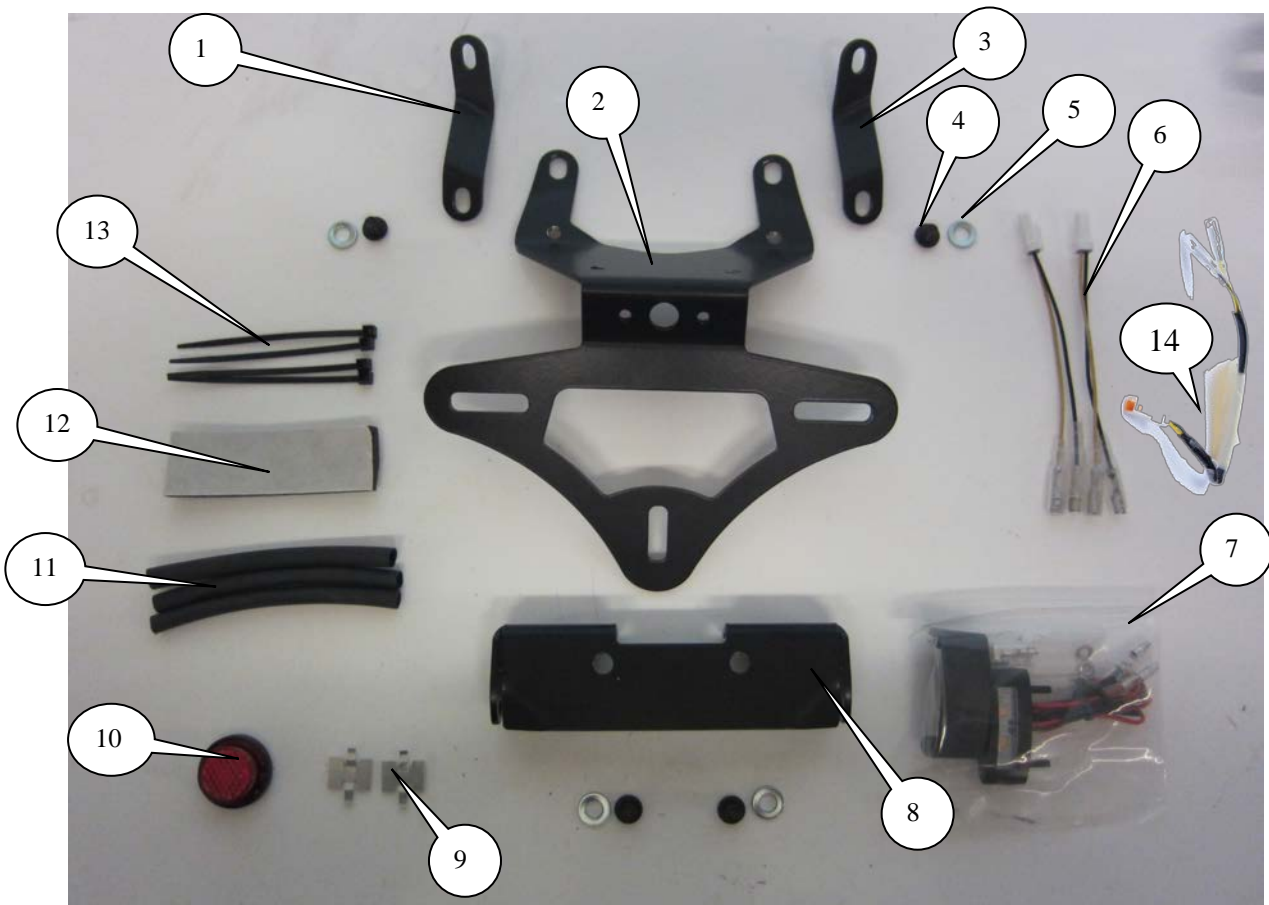

R&G Racing

Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax: +44 (0)1420 87301 [www.rg-racing.com](http://www.rg-racing.com) Email: [info@rg-racing.com](mailto:info@rg-racing.com)



### **LIEFERUMFANG**

- ARTIKEL 1 = KENNZEICHENHALTER (LINKS) HALTERUNG (TB0231 TEIL 1) (x1)
- ARTIKEL 2 = KENNZEICHENHALTER (TB0158 TEIL 1) (x1)
- ARTIKEL 3 = KENNZEICHENHALTER (RECHTS) HALTERUNG (TB0231 TEIL 2) (x1)
- ARTIKEL 4 = M6 x 6mm INBUSSCHRAUBE (x4)
- ARTIKEL 5 = M6 UNTERLEGSCHLEIBE (x4)
- ARTIKEL 6 = KABELVERBINDER FÜR MINIBLINKER (CON014) (x2)
- ARTIKEL 7 = KENNZEICHENBELEUCHTUNG (LA0002) (x1)
- ARTIKEL 8 = BLINKER HALTERUNG (TB0158 TEIL 2) (x1)
- ARTIKEL 9 = KABELCLIP (x2)
- ARTIKEL 10 = RÜCKSTRAHLER (REFL 1) (x1)
- ARTIKEL 11 = 150mm SCHRUMPFSCHLAUCH (x3)
- ARTIKEL 12 = 150mm SELBSTKLEBENDE SCHAUMSTOFFSTREIFEN (x1)
- ARTIKEL 13 = KLEINE KABELBINDER (x4)
- ARTIKEL 14 = VERBINDER FÜR DIE KENNZEICHENBELEUCHTUNG (CON026) (x1)

### **SIE BENÖTIGEN FOLGENDES WERKZEUG**

- Satz Inbusschlüssel inkl. 4mm Inbusschlüssel
- Steckschlüsselsatz inkl. 8, 10, 12 und 13mm Steckschlüssel
  - T20 Torx-Schlüssel
- Kreuzschlitzschraubendreher
  - Elektronikerzange
  - Sekundenkleber

### **ANZUGSDREHMOMENT**

- M4 SCHRAUBE = 8Nm
- M5 SCHRAUBE = 12Nm
- M6 SCHRAUBE = 15Nm
- M8 SCHRAUBE = 20Nm



ABBILDUNG 1



ABBILDUNG 2

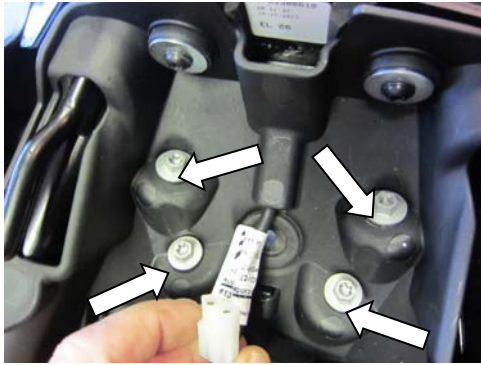


ABBILDUNG 3

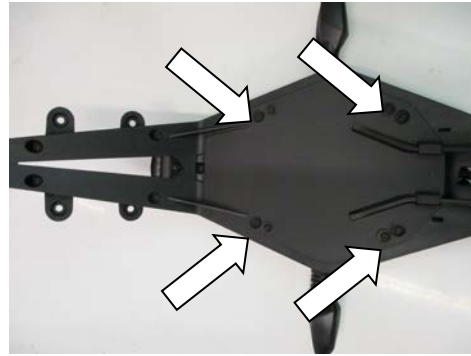


ABBILDUNG 4

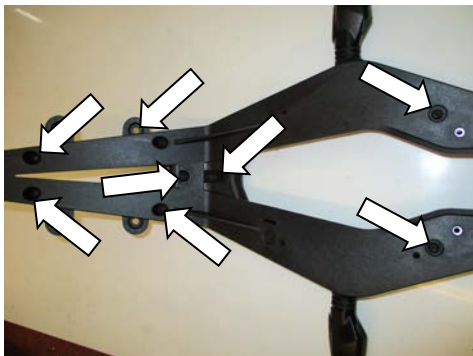


ABBILDUNG 5



ABBILDUNG 6



ABBILDUNG 7



ABBILDUNG 8



ABBILDUNG 9

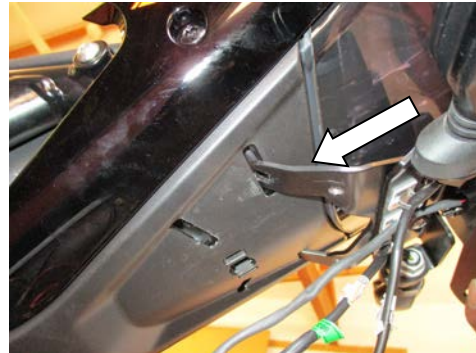


ABBILDUNG 10



ABBILDUNG 11



ABBILDUNG 12

### MONTAGEANLEITUNG

- ENTFERNEN SIE DEN SITZ MITTELS SCHLÜSSEL (SIEHE ABBILDUNG 1) UND ENTFERNEN SIE DEN SOZIUSSITZ / DIE SITZABDECKUNG.
- TRENNEN SIE DIE GRÖßEREN BLINKER-STECKVERBINDER (SIEHE ABBILDUNG 2).
- LÖSEN UND ENTFERNEN SIE DIE VIER SCHRAUBEN, DIE IN ABBILDUNG 3 GEKENNZEICHNET SIND – DEN ORIGINAL KENNZEICHENHALTER HIERBEI STÜTZEN.
- VORSICHTIG DEN ORIGINALKENNZEICHENHALTER ENTFERNEN UND DIE ORIGINALVERKABELUNG DURCH DIE GUMMITÜLLE FÜHREN.

### WENN SIE DIE ORIGINALBLINKER MONTIEREN

- ENTFERNEN SIE DIE VIER SCHRAUBEN, DIE IN ABBILDUNG 4 GEKENNZEICHNET SIND UND ENTFERNEN SIE DIE UNTERE ABDECKUNG.
- ENTFERNEN SIE DIE 10 SCHRAUBEN; DIE IN ABBILDUNG 5 MIT PFEILEN GEKENNZEICHNET SIND, UND TEILEN SIE DEN ORIGINAL KENNZEICHENHALTER IN ZWEI HÄLFTEN, UM ZUGANG ZU DEN BLINKERN UND DER VERKABELUNG ZU ERMÖGLICHEN.
- TRENNEN SIE ALLE BLINKER- UND ORIGINAL KENNZEICHENHALTER-VERBINDER VOM NEBENKABELBAUM, DER NEBENKABELBAUM WIRD ZUM SPÄTEREN ZEITPUNKT WIEDER VERWENDET. BITTE DIE VERLEGUNG DER KABEL VOR DER TRENNUNG NOTIEREN.

R&G Racing

Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax: +44 (0)1420 87301 [www.rg-racing.com](http://www.rg-racing.com) Email: [info@rg-racing.com](mailto:info@rg-racing.com)





- ENTFERNEN SIE DIE MUTTER, DIE IN ABBILDUNG 6 ABGEBILDET IST UND ENTFERNEN SIE DEN ORIGINAL BLINKER - DIESEN SCHRITT FÜR DEN ANDEREN BLINKER WIEDERHOLEN.
- MONTIEREN SIE DIE BLINKER-HALTERUNGEN (ARTIKEL 8) AUF GLEICHER ART UND WEISE.

Page | 17

WENN SIE DIE MINIBLINKER MONTIEREN:

- WENN SIE MINIBLINKER VERWENDEN (R&G ARTIKEL-NR. RG370= GLÜHBIRNE, RG371= LED ODER RG372= AERO LED), MONTIEREN SIE DIE BLINKER IHRER WAHL. BITTE DEN MITGELIEFERTEN SCHRUMPFSCHLAUCH (ARTIKEL 11) VERWENDEN, UM DIE KABEL ZU SCHÜTZEN – SIEHE .ABBILDUNG 7.
- MONTIEREN SIE DIE BLINKER-HALTERUNG (ARTIKEL 8) AM KENNZEICHENHALTER (ARTIKEL 2). VERWENDEN SIE HIERFÜR ZWEI DER M6 INBUSSCHRAUBEN (ARTIKEL 4) UND UNTERLEGSCHLEIBEN (ARTIKEL 5), WIE IN ABBILDUNG 8 ABGEBILDET.
- MONTIEREN SIE DIE NEUE KENNZEICHENBELEUCHTUNG (ARTIKEL 7) AM NEUEN KENNZEICHENHALTER (ARTIKEL 2) WIE IN ABBILDUNG 9 ABGEBILDET. BITTE DEN MITGELIEFERTEN SCHRUMPFSCHLAUCH (ARTIKEL 11) VERWENDEN, UM DIE KABEL ZU SCHÜTZEN.
- **HINWEIS: VOR DER MONTAGE MUSS DIE LICHTABDECKUNG MIT SEKUNDENKLEBER AN DER LED-KENNZEICHENBELEUCHTUNG ANGEKLEBT WERDEN.**
- BITTE VERWENDEN SIE DIE MITGELIEFERTEN KABELCLIPS (ARTIKEL 9) SOWIE DIE KABELBINDER (ARTIKEL 13), UM DIE KABEL ORDENTLICH ANZUBRINGEN – SIEHE ABBILDUNG 8.
- DEN SELBSTKLEBENDEN SCHAUMSTOFF (ARTIKEL 12) SCHNEIDEN UND ANBRINGEN WIE IN ABBILDUNG 9 ABGEBILDET. DIES SOLL HELFEN, MARKIERUNGEN AUF DER RÜCKBELEUCHTUNG ZU VERMEIDEN.
- DEN NEUEN KENNZEICHENHALTER IN POSITION BRINGEN (SIEHE ABBILDUNG 10).
- DEN NEUEN KENNZEICHENHALTER ANBRINGEN UND MIT DEN ORIGINALSCHRAUBEN IN POSITION FIXIEREN (SIEHE ABBILDUNG 3) – DIE SCHRAUBEN NOCH NICHT FESTZIEHEN.
- DIE KENNZEICHENHALTER-HALTERUNG FÜR DIE LINKE SEITE (ARTIKEL 1) VOM KIT IN POSITION BRINGEN – SIEHE ABBILDUNG 11. DER LÄNGERE ARM IST IM LÄNGSLOCH IN DER UNTEREN ABGECKUNG EINGEFÜGT. SICHERN SIE DIE HALTERUNG AM HILFSRAHMEN MIT DER ORIGINAL SCHRAUBE, DIE VORHER ENTFERNT WURDE. DAS ANDERE ENDE DER HALTERUNG WIRD MIT EINER M6 X 6 MM SCHRAUBE VOM KIT AM NEUEN KENNZEICHENHALTER BEFESTIGT. ZIEHEN SIE DIE ZWEI SCHRAUBEN GLEICHMÄSSIG FEST. DIESE SCHRITTE FÜR DIE MONTAGE DER RECHTEN KENNZEICHENHALTER-HALTERUNG (ARTIKEL 3) WIEDERHOLEN – SIEHE ABBILDUNG 12.
- ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN FEST, UM DIE RICHTIGE MONTAGE DES NEUEN KENNZEICHENHALTERS SICHERZUSTELLEN.
- FÜHREN SIE DIE KABEL DURCH DIE GUMMITÜLLE WIE URSPRÜNGLICH.
- WENN SIE DIE ORIGINALBLINKER VERWENDEN, VERBINDEN SIE DIE STECKVERBINDER WIE URSPRÜNGLICH MIT DEM NEBENKABELBAUM.

R&G Racing

Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax: +44 (0)1420 87301 [www.rg-racing.com](http://www.rg-racing.com) Email: [info@rg-racing.com](mailto:info@rg-racing.com)



- WENN SIE R&G MINIBLINKER MONTIEREN, BENUTZEN SIE DIE KABELVERBINDER (ARTIKEL6). UM DIE BLINKER ZU VERBINDEN WIE FOLGT.
  5. KABELVERBINDER GELB -----→ BLINKER GELB
  6. KABELVERBINDER SCHWAR -----→ BLINKER SCHWARZDANN VERBINDEN SIE DAS ANDERE ENDE DES MITGELIEFERTEN KABELVERBINDERS MIT DEM NEBENKABELBAUM WIE URSPRÜNGLICH.
- VERBINDEN SIE DEN VERBINDER FÜR DIE KENNZEICHENBELEUCHTUNG (ARTIKEL 14) MIT DEM KABELVERBINDER DES NEUEN KENNZEICHENHALTERS WIE FOLGT:
  5. VERBINDER GELB → KENZ.-BELEUCHTUNG ROT
  6. VERBINDER GELB/SCHWARZ →KENZ.-BELEUCHTUNG SCHWARZDAS ANDERE ENDE DES MITGELIEFERTEN KABELVERBINDERS MIT DEM NEBENKABELBAUM VERBINDEN WIE URSPRÜNGLICH WIEDER. WENN DIE BELEUCHTUNG NICHT FUNKTIONIERT, EINFACH DIE VERBINDUNGEN UNTEREINANDER TAUSCHEN.
- ERST WENN ALLE VERBINDER AM NEBENKABELBAUM ANGESCHLOSSEN SIND, DEN EINZELNEN VERBINDER DES NEBENKABELBAUMS MIT DEM HAUPTKABELBAUM WIE URSPRÜNGLICH VERBINDEN.
- ÜBERPRÜFEN SIE NUN DIE FUNKTION DER BELEUCHTUNG. WENN DIE KENNZEICHENBELEUCHTUNG NICHT FUNKTIONIEREN SOLLTE, EINFACH DIE VERBINDUNGEN UNTEREINANDER TAUSCHEN.
- BENUTZEN SIE DIE MITGELIEFERTERN KABELBINDER, UM DIE KABEL ORDENTLICH ZU VERSTAUEN.
- MONTIEREN SIE DEN SOZIUSSITZ WIE URSPRÜNGLICH WIEDER.
- MONTIEREN SIE DAS AMTLICHE KENNZEICHEN (BOHRUNGEN IM KENNZEICHEN SIND EVTL. NOTWENDIG).
- **WICHTIG: WENN EIN GROSSES KENNZEICHEN ZU WEIT NACH UNTEN MONTIERT WIRD, BESTEHT BEI SCHWERER LAST ODER DURCH GROSSE BODENWELLEN EIN GERINGES RISIKO, DASS DAS KENNZEICHEN AN DAS HINTERRAD STOSSEN KANN. ES LIEGT IN IHRER VERANTWORTUNG DIES ZU ÜBERPRÜFEN UND, WENN NOTWENDIG, VORBEUGENDE MASSNAHMEN ZU ERGREIFEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESES SICHERHEITSHINWEISES KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.**
- ENTSPRECHEND DER GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN, DEN MITGELIEFERTEN RÜCKSTRAHLER (ARTIKEL 10) ANBRINGEN.
- ÜBERPRÜFEN SIE DIE FUNKTION DER BELEUCHTUNG (BLINKER UND KENNZEICHENHALTERBELEUCHTUNG) VOR GEBRAUCH DES FAHRZEUGES.

AUSGABE 1 19/06/2017 (HH)

#### CONSUMER NOTICE

The catalogue description and any exhibition of samples are only broad indications of the Products and R&G may make design changes which do not diminish their performance or visual appeal and supplying them in such state shall conform to the order. The Buyer acknowledges no representation or warranty (other than as to title) has been given or will apply to the Products other than those in R&G's order or confirmation and the Buyer confirms it has chosen the Products as being of merchantable quality and suitable for its particular purposes. Where R&G fits the Products or undertakes other services it shall exercise reasonable skill and care and rectify any fault free of charge unless the workmanship has been disturbed. The Buyer is responsible for ensuring that the warranty on the motorcycle is not affected by the fitting of the Products. On return of any defective Products R&G shall at its option either supply a replacement or refund the purchase money but shall not be liable if the Products have been modified or used or maintained otherwise than in accordance with R&G's or manufacturer's instructions and good engineering practice or if the defect arises from accident or neglect. Other than identified above and subject to R&G not limiting its liability for causing death and personal injury, it shall not be liable for indirect or consequential loss and otherwise its liability shall be limited to the amounts paid by the Buyer for the Products or the fitting or service concerned. These terms do not affect the Buyer's statutory rights.

#### R&G RACING RETURNS POLICY (NON-FAULTY GOODS)

Returns must be pre-authorized (if not pre-authorized the return will be rejected). Goods may only be returned direct to us if they were purchased direct from us (customer must prove if necessary). Otherwise to be returned to original vendor. Goods must be in re-sellable condition, in the opinion of R&G Racing. All returns are subject to a 25% restocking and handling fee (25% of the gross value exc. P&P – at the prevailing price at time of purchase). The customer must pay any and all carriage charges. No returns of discontinued products, unless within 14 days of purchase. This policy does not affect your statutory rights and does not refer to faulty goods.

R&G Racing

Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ

Tel: +44 (0)1420 89007 Fax: +44 (0)1420 87301 [www.rg-racing.com](http://www.rg-racing.com) Email: [info@rg-racing.com](mailto:info@rg-racing.com)